

車いす用電動昇降機

ほほえみ ひまわり
微笑の向日葵

車いすでの移動を
力強く支える電動昇降機

錆に強い


各構造に
錆に強いステンレス
アルミ合金を使用！

従来の同型機と比較して
軽量化


テーブル部に
軽量で丈夫な素材を
使用！



車いす用電動昇降機
SK-L



車いす用電動昇降機
SK-S



ほほえみ ひまわり
微笑の向日葵

花言葉

～高輝～






車いす用電動昇降機

ほほえみ ひまわり
微笑の向日葵

SK-L




L字乗り込み

直進乗り込み

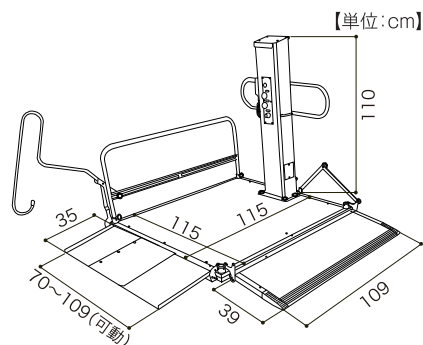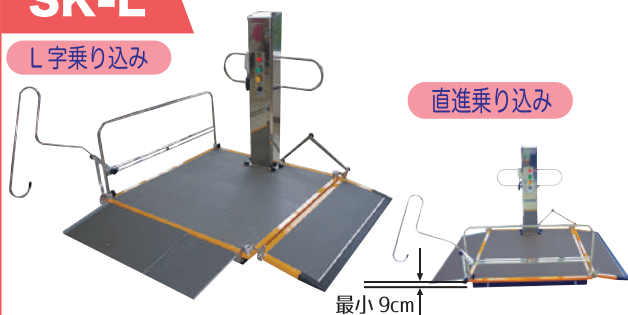


SK-S

直進乗り込み

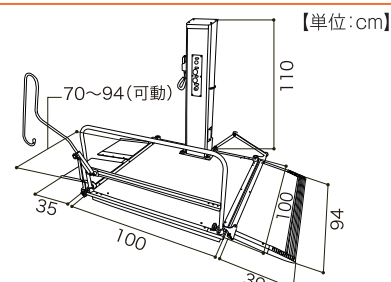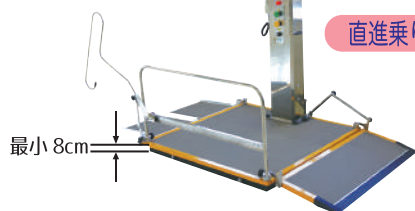

設置場所

		敷地の縦※	敷地の横※	段差	間口
SK-L	直進乗り込み	280cm以上	160cm以上	85cm以下	80cm以上
	L字乗り込み	160cm以上	280cm以上		
SK-S	直進乗り込み	270cm以上	150cm以上	65cm以下	

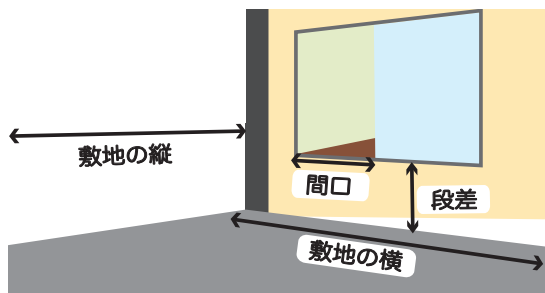

※「敷地の縦・横」は車いすの乗り入れスペースを含みます。


オプション価格

地面側フラップのサイズを大きくすることで、角度が緩やかになり、乗り入れしやすくなります。

ロングフラップ

SK-L 用：38,200 円 (税込 42,020 円)

SK-S 用：36,100 円 (税込 39,710 円)



POINT 1

搬入・設置時の作業負担軽減

軽量で丈夫な素材の複合化構造で、各ユニットの重量を軽量化しています。

POINT 2

錆に強い構造

各構造材に、ステンレス・アルミ合金を使用し、錆に強い構造にしています。

POINT 3

安心・安全にご使用いただける構造と機能

- ・昇降時には、地面側のフラップが昇降動体と連動し自動的に開閉します。
- ・走行面は滑り止めシートでカバーリングし、滑りにくくしています。
- ・フレームの四方をジャバラで囲い、挟み込みを防止します。
- ・停電時は非常下降装置により、ゆっくり下降します。
- ・最大上昇位置を調整することができて、最高位では自動的に停止します。

品番コード	SK-L	SK-S
乗り込み方向	直進 / L字	直進
天板プレート	115cm×115cm	100cm×100cm
昇降範囲	9cm～85cm	8cm～65cm
昇降時間	50Hz=50秒、60Hz=41秒	50Hz=38秒、60Hz=31秒
スロープ角度	10°	
重量	約 107kg	約 88kg
耐荷重	200kg	180kg
使用電源	AC100V 50/60Hz ※電源コード 4m 付	
消費電力	90W	
主要材料	ステンレス、アルミ合金	
TAISコード	01235-000147	01235-000146
定価(税込)	721,000円(税込 793,100円)	515,000円(税込 566,500円)
介助者同乗	可	不可



- ・製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- ・改良のため、予告なく価格及び仕様を変更する場合がございます。

〈販売店〉

製造元



<https://www.sk-shikoku.co.jp>
(使い方の動画がご覧いただけます)



■本社工場
〒769-2402 香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15
TEL: (0879) 42-1111 (代) FAX: (0879) 42-1112
■東北営業所
〒983-0012 宮城県仙台市宮城野区出花1-149-1-101
TEL: (022) 794-9124 FAX: (022) 794-9125
■東京支店
〒141-0031 東京都品川区西五反田4-24-6
TEL: (03) 6417-3600 (代) FAX: (03) 6417-3706

■中部支店
〒494-0003 愛知県一宮市三条字田畑32-1
TEL: (0586) 52-3501 FAX: (0586) 52-3502
■九州支店
〒811-2243 福岡県糟屋郡志免町志免東3-7-10
TEL: (092) 692-1450 FAX: (092) 692-1451
■沖縄営業所
〒901-1304 沖縄県島尻郡与那原町東浜95-7
TEL: (098) 943-2300 FAX: (098) 943-2383